- 梳毛機原理:
- 在大盤前/後多出兩支A-B ROLL用於控制其切綫角度,且傳動控制其張力使毛羽蠢立起來.
- 針布都用於双彎針或同向針布.
- 梳毛前必須注意布面PILE為順毛或逆毛進.
- 一般梳毛後立刻進入剪毛工段,避免壓毛現象,造成剪毛困難.
- 梳毛效果好,可用刀片整理毛面是否全打開來判別.,把其糾結毛羽刷梳打開.
- 針布規格及選定可詢問As :32/34或其他28/32
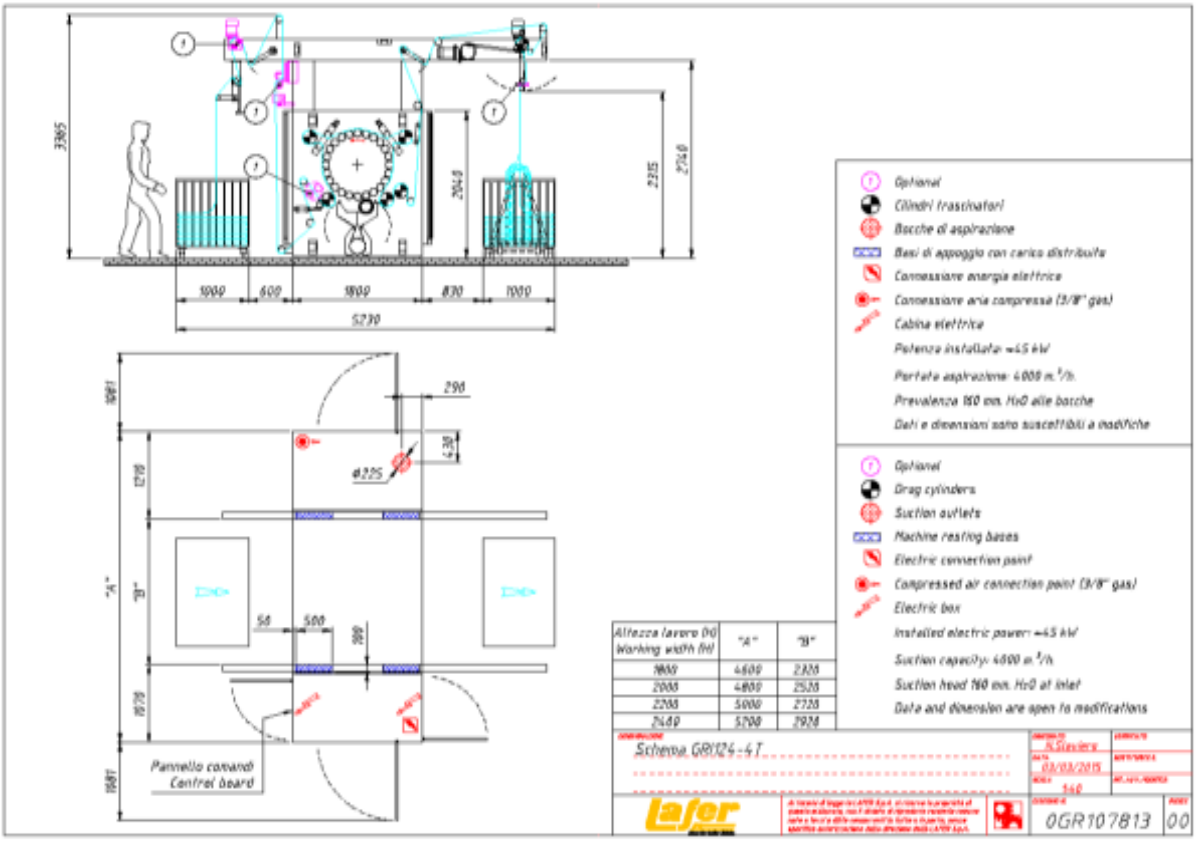
梳毛機介紹及原理